

Использование XDCA-FS7

К видеокамере можно добавлять такие функции, как аккумулятор с башмаком V или внешний сигнал синхронизации, путем присоединения к видеокамере модуля расширения XDCA-FS7 (не входит в комплект поставки).


Присоединение модуля XDCA-FS7

Примечания


- При подключении к видеокамере модуля XDCA-FS7 для ее питания нельзя использовать стандартный аккумуляторный блок. Для обеспечения питания необходимо присоединить аккумуляторный блок к модулю XDCA-FS7 либо подключить внешнее питание.
- Присоединять и отсоединять модуль XDCA-FS7 следует, когда питание видеокамеры отключено.

1 Извлеките аккумуляторный блок присоединенный к видеокамере.


2 Снимите крышку с той части видеокамеры, к которой подключается модуль расширения.

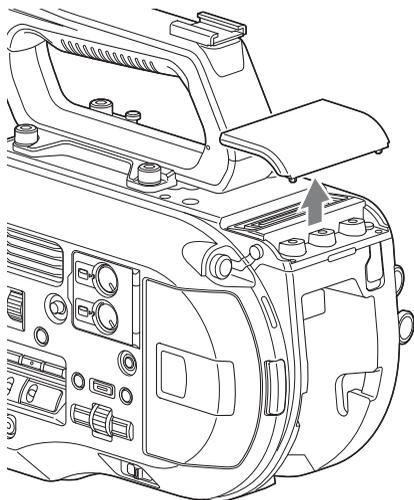


3 Совместите выступы модуля XDCA-FS7 с левым и правым желобком видеокамеры и вдвиньте до упора, затем сдвиньте модуль XDCA-FS7 вниз в гнездо.

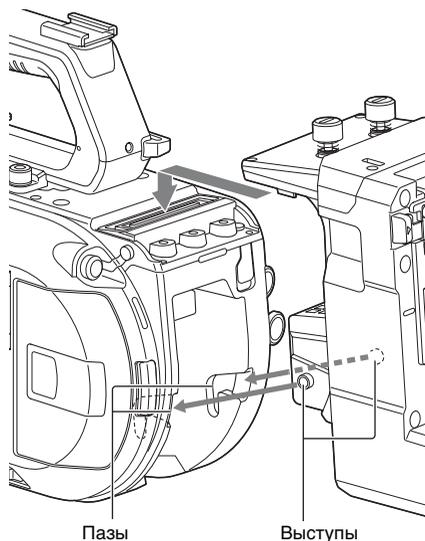

4 Затяните два винта, расположенных на верхней части модуля XDCA-FS7, чтобы зафиксировать его.

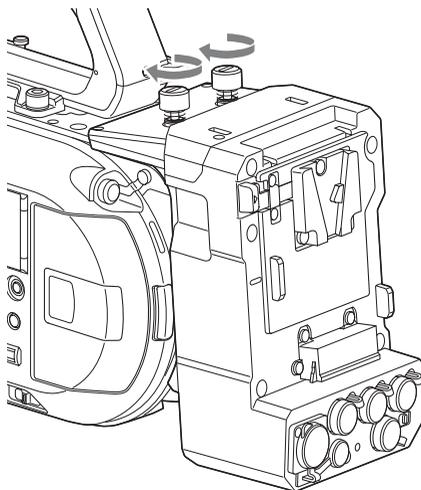

Крышку гнезда модуля расширения можно вставить в верхнюю часть модуля расширения.

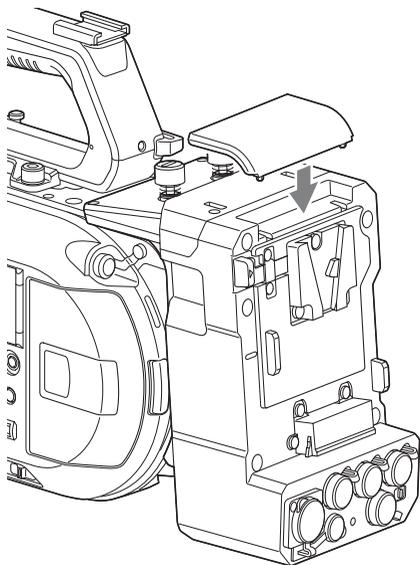

Снятие модуля XDCA-FS7

Ослабьте два винта, расположенных на верхней части модуля XDCA-FS7, и снимите модуль XDCA-FS7 с видеокамеры.

Присоединение аккумуляторного блока

Вставьте аккумуляторный блок в отсек для аккумулятора, расположенный на модуле XDCA-FS7.

Извлечение аккумуляторного блока

Потяните аккумуляторный блок из отсека для аккумулятора, расположенного на модуле XDCA-FS7, удерживая нажатой кнопку BATT RELEASE.

Переключение ввода/вывода временного кода

Для переключения ввода/вывода временного кода служит переключатель TC IN/OUT.